

气动法兰球阀使用说明书

产品简介

气动片式球阀及对焊球阀分为一片式，二片式，三片式。阀体铸采用台湾引进的先进工，结理合理、造型美观。阀座采用弹性密封结构，密封可靠，启闭轻松；阀杆采用有倒密封的下装式结构，阀腔异常升压时，阀杆不会被冲出。连接形式另有对焊(BW) 承插焊(SW)，并均可带国际标准ISO支架平台和锁定装置。三片式球阀维修拆卸时不用拆卸管路螺纹，直接拆卸四只螺栓，阀体中间部分即可取出。适用于轻工机械体积小空间窄的场合，可广泛应用在石油、化工、冶金、电站、轻工等领域。

技术参数

公称直径DN (mm)		8-100		
公称压力PN (MPa)		1.6	2.5	6.4
材质代号		C	P	R
主要零件	阀体	WCB	CF8 304	CF8M 316
	阀芯	WCB	CF8 304	CF8M 316
	阀杆	2Cr13	0Cr18Ni9Ti	0Cr17NiMo2
	密封圈	增强聚四氟乙烯 硬密封		
	填料	聚四氟乙烯 柔性石墨		
适合工况	适合介质	水、优品、空气、天然气、醋酸、硝酸、尿素等介质		
	适合温度	-28℃~150℃-28℃~350℃		
执行器	型号	AT/GT系列气动执行器		
可选附件		电磁阀、限位开关，过滤减压阀、定位器、手动机构		



产品参数


如有配套气动执行器详细说明，请另外索取资料。注：尺寸仅供参考


公称通径 DN	外形尺寸				连接尺寸						执行器型号
	L	L1	L2	H	D	D1	D2	C	f	n-φd	
15	130	141/159	71/83	204/235	95	65	46	14	2	4-φ14	AT052D/AT063S
20	140	141/159	71/83	209/240	105	75	56	16	2	4-φ14	AT052D/AT063S
25	150	159/211	83/95	214/256	115	85	65	16	2	4-φ14	AT063D/AT075S
32	165	159/248	83/107	257/277	140	100	76	18	2	4-φ18	AT075D/AT083S
40	180	211/248	95/107	274/292	150	110	84	18	3	4-φ18	AT075D/AT092S
50	200	248/269	107/123	290/300	165	125	99	20	3	4-φ18	AT083D/AT105S
65	220	248/315	107/141	310/335	185	145	118	20	3	4-φ18	AT092D/AT125S
80	250	269/345	123/152	346/368	200	160	132	20	3	8-φ18	AT105D/AT140S
100	280	345/409	152/172	378/410	220	180	156	22	3	8-φ18	AT125D/AT140S
125	320	409/550	172/215	425/450	250	210	184	22	3	8-φ18	AT140D/AT190S
150	360	550/600	215/240	468/531	285	240	211	24	3	8-φ22	AT190D/AT210S
200	400	800/633	240/262	583/618	340	295	266	24	3	12-φ22	AT210D/AT240S

If there is a detailed description of the matching start-up actuator, please ask for additional information. *Note: dimensions are for reference only

气动法兰球阀尺寸

精心制造 工匠精神

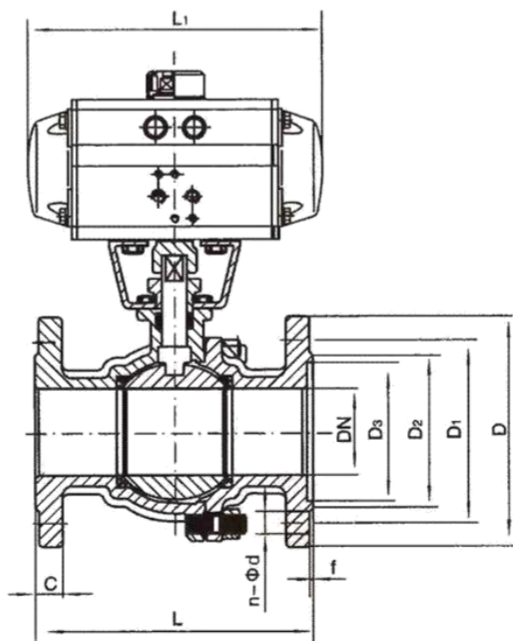

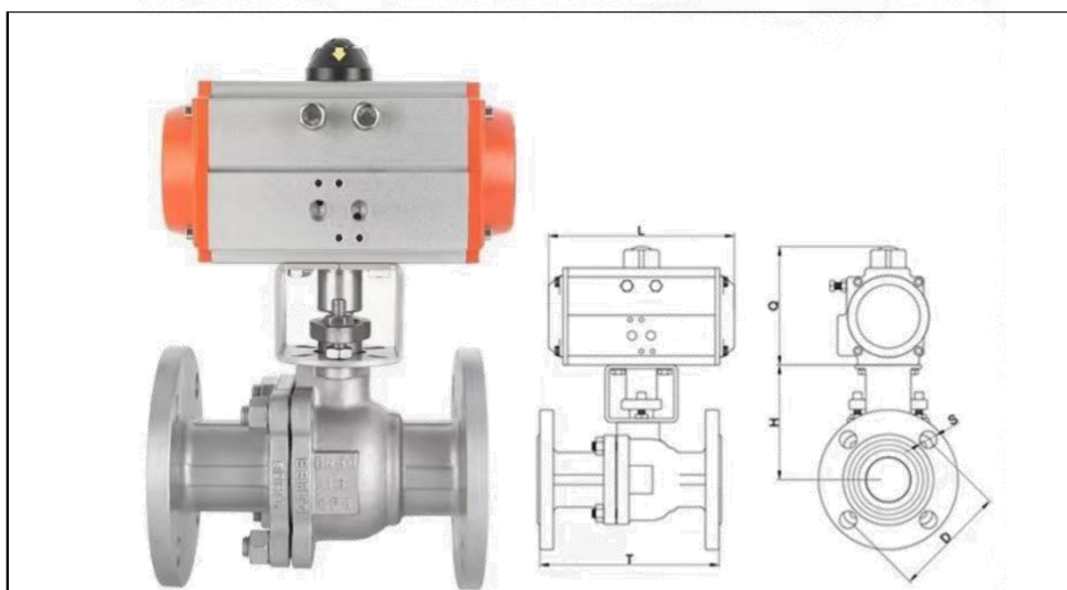

公称通径	尺寸标注代号		压力: 1.6Mpa		单位: mm	
	L	T	H	R	Q	D
DN15	147	130	106	16	98	65
DN20	147	140	111	20	98	75
DN25	170	150	122	25	116	85
DN32	184	165	129	32	128	100
DN40	211	180	138	40	136	110
DN50	211	200	154	50	136	125
DN65	265	220	164	65	146	145
DN80	275	250	193	80	153	1604
DN100	305	280	203	100	175	180
DN125	390	320	233	125	192	210
DN150	458	360	251	150	217	240
DN200	525	400	322	200	260	295

